


Tunnelmynning och utlopp i Finnboda

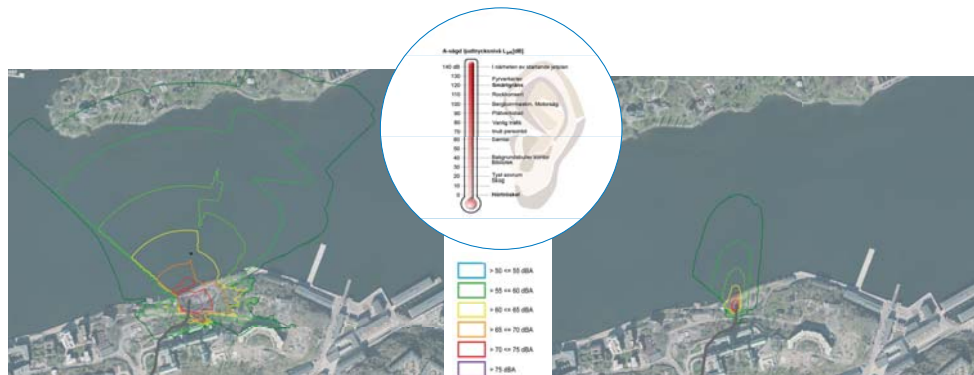

Buller från borrhning

Buller från borrhning hörs vid tunnelmynningen i början av byggtiden under en period av cirka 3 månader.

Buller från fläktar

Buller från byggfläktar hörs vid tunnelmynningen under hela byggtiden cirka 4 år.

Den ena arbetstunnelns mynning föreslås ligga i Finnboda nedanför Danvikshem och söder om strandpromenaden. Under byggtiden transporteras bergmassor ut ur tunneln. När tunneln är färdigbyggd kommer arbetstunneln att fungera som servicetunnel för rensning och underhåll.


Utloppet anläggs vid strandkanten som en betongkonstruktion som mynnar cirka 10 meter ut i vattnet. Schaktarbeten behöver göras tvärs över strandpromenaden, som då leds om under en period. Under arbetet sätts en tillfällig stålspont upp i vattnet runt området för att förhindra spridning av föroreningar när vi schaktar och muddrar.

Buller från schaktarbeten, borrhning, byggfläktar, spontning och muddring kommer att höras från tunnelmynningen och arbetet med utloppet under byggtiden.



Buller från schaktarbeten

Buller från schaktarbeten hörs under två perioder: Vid tunnelmynningen i början av byggtiden under en period av cirka 3 månader samt vid arbetet med utloppet under en period av cirka 6 månader.

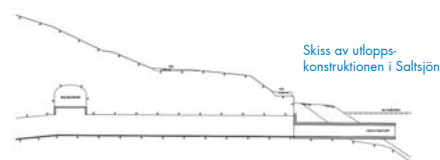

Tunnelmynningen efter utfört arbete

När tunneln är färdigbyggd kommer arbetstunneln att fungera som servicetunnel för rensning och underhåll. På bilden visas en visualisering av tunnelmynningen efter utförda arbeten.

