

**Stockholm Vatten**

# Stockholms framtida avloppsrening

## **Bilaga L5**

Bifogade kartbilagor redovisar påverkansområden för stömljud och utgör underlag för framtagandet av sakägarförteckning. Avgränsningen för påverkansområdet utgår från en ljudnivå om 45 dBA som inomhusnivå, vilket för tunneln ger ett avstånd om 32 m från källa och för Sicklaanläggningen 60 m från källa.

### Förklaring karta


Grått område visar påverkansområde.

**Stockholm  
2015-06-25**



Bilaga L5  
Påverkansområde för stömljud

Datum: 2015-06-16

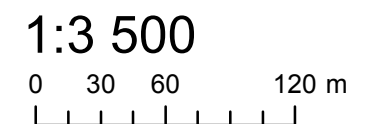

Referenssystem  
Plan: Sweref99 18 00, Höjd: RH2000

